

梅州迪森生物质能供热有限公司供热管道平面方案批前公示

根据建设单位申请，梅州迪森生物质能供热有限公司广梅集中供热外网食出力源段支线工程平面方案正报梅州高新区规环局审查，根据有关规定予以批前公示。具体规划方案批前公示图详见附件，该图仅为示意图，以最后审批为准。如对本规划方案有异议，可反馈意见。

公示时间：2025年8月1日至2025年8月10日(公示期10天)。

公示地点：项目用地现场、网站公示

经办科室：梅州高新区规环局

联系地址：梅州高新区办公大楼206室

联系方式：0753-2486056

邮箱：mzgxcgjb@126.com

2025. 8. 1

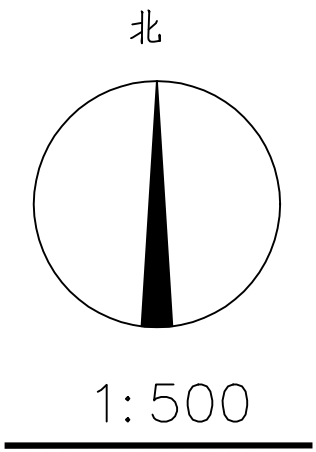


图 例 一

	现状雨水管道
	现状燃气管道
	现状给水管道
	现状污水管道
	现状电力线
	现状通信管道
	本次规划架空蒸汽管道
	本次规划埋地蒸汽管道
	阀门
	埋地固定支架

图 例 二

	检查点		消防栓		污水井		变压器		工业管井		雨水
	预留口		水泵		雨水井		路灯		配电房		雨水合流
	通风井		水泵井		雨水井		信号灯		配电房		雨水合流
	变径		水塔		雨水井		人孔		控制柜		燃气
	非管渠区		水池		雨水井		手孔		加压点		工业
	阀门		泵站		雨水井		接线箱		测压点		燃气
	管帽		燃气井		雨水井		监控器		阀门井		燃气
	出入地		雨水缸		雨水井		电力人孔井		电话亭		电力
	上杆		调压箱		雨水井		电力手孔井		电力接线箱		通讯
	供水井		调压站		雨水井		变电站		高压线塔架		给水

说明：

- 1、本图比例1:500，尺寸以m为单位，管径单位为mm；
- 2、本次规划设计管道为蒸汽热力管道，直埋段采用钢套钢预制直埋管，架空管道采用管道+外保温防护措施，设计压力2.31MPa，设计温度221.8℃。
- 3、本图采2000年国家大地坐标系,1985年国家高程基准。
- 4、热力管道与交叉管线净距均满足《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T34-2022）中的附录A的技术要求；

项目地理位置图

